



# Antenna type AR1014

+/- 45° LTE GSM GSM-R BROADBAND ANTENNA

790 ÷ 960 MHz



LTE-GSM-GSM-R- BROADBAND ANTENNA

HIGHT GAIN DIRECTIONAL PATTERN

2 x 4.3/10 FEED +/- 45° POLARIZATION

FULL FLAME RETARDANT RADOME\*

HIGHT MECHANICAL PERFORMANCE

SPECIAL FOR TUNNEL

RAILWAY – HIGHWAY - SUBWAY

- Antenna direzionale ad alto guadagno a larga banda LTE, GSM, GSM-R 790÷960 MHz - con doppia polarizzazione +/- 45°. Costruita di serie con copertura di protezione contro urti e forti agenti atmosferici in vetroresina \*anche in versione ignifuga. Tutta l'antenna è elettricamente a massa. Progettata per radio coperture telefoniche in gallerie o linee autostradali ferroviarie e metropolitane.

- *Directional antenna with high gain broadband LTE, GSM, GSM-R, 790 ÷ 960 Mhz - double polarization +/- 45°. Built as standard with fiberglass protection cover against shocks and strong atmospheric agents \* also in flame retardant version. The whole antenna is electrically grounded. Designed for radio phone coverage in motorway, railway underground tunnels or routes.*

## ELECTRICAL DATA

<b>Frequency range A</b>	MHz	790÷960
<b>Bandwidth</b>	MHz	170
<b>Nominal impedance</b>	Ω	50
<b>Return loss</b>	dB	≥-14
<b>VSWR</b>		≤1.5:1
<b>Gain max</b>	dBi	13
<b>Polarization</b>		+/-45°
<b>E beamwidth typ.</b>	-3dB	40°
<b>H beamwidth typ.</b>	-3dB	50°
<b>Connector</b>	2 x	4.3/10 f
<b>Isolation</b>	dB	≥30
<b>Max Power</b>	W	200
<b>Lightning protection</b>	All metal parts are D.C. grounded	

## MECHANICAL DATA

<b>Dimension length</b>	mm	Ø 330 x 950
<b>Weight</b>	kg	4.5
<b>Ice protection</b>	fiberglass full radome	

## MATERIALS



Aluminium, Teflon, Copper, Brass, Silver 5µm RoHS Compliant

## ACCESSORIES

CODE	TYPE	DIMEN. WEIGHT
AR1014F.i	1 clamps 3 Kg	hot-dip galvanizing or stainless steel Ø 40x80
AR1014T.i	2 clamps 4.2kg	hot-dip galvanizing or stainless steel Ø 40x114
AR1014RI	fiberglass FLAME RETARDANT RADOME	

## ORDERING INFORMATIONS

Packaging	mm.	1100x410x410 ~Kg 7.5
-----------	-----	----------------------

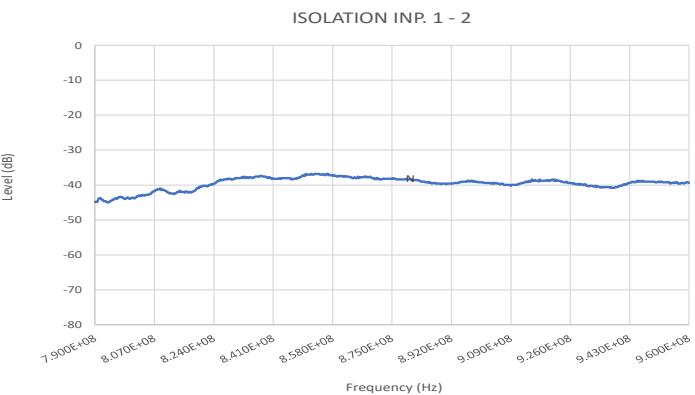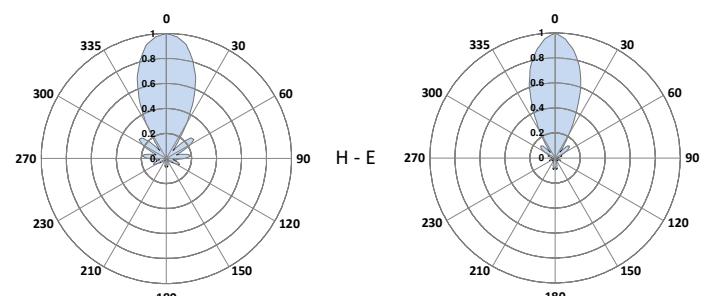

In relazione alle normative in materia di responsabilità sui prodotti, segnaliamo che nel caso di utilizzo delle nostre antenne in condizioni operative particolari, quali ad esempio forti sollecitazioni dinamiche dovute a vento, vibrazioni o deformazioni delle strutture di sostegno, si possono verificare rotture del prodotto stesso e/o la caduta a terra. L'installatore che deve essere altamente qualificato deve conoscere le normative nazionali di sicurezza in vigore, deve seguire le informazioni contenute nelle nostre istruzioni, deve verificare sempre l'adeguatezza del prodotto stesso alle condizioni operative del sito di installazione e deve controllare l'installazione operando la manutenzione periodica dell'impianto. .... In relation to the laws concerning product liability, we notify you that in case you use our antennas in severe operative conditions such as, for example, strong wind, vibrations or distortions of the support structure, the product can break and/or fall down. The person who installs the product must be skilled, must follow the instructions in force, must check that the product is compatible with the installation site and must control the installation with periodic maintenance.